

ZackMount eignet sich hervorragend zur Befestigung ohne Bohrlöcher und ist für eine Vielzahl von Produkten auf tragfähigen, rauen und glatten Untergründen im Innen- und Außenbereich wie Fliesen, Naturstein, Beton, Glas, Holz, Laminaten, Metallen und vielen Kunststoffen, geeignet.

Auf weniger tragfähigen Untergründen wie Tapeten, Putz, Farben etc. ist die Tragfähigkeit entsprechend begrenzt. Bei Kunststoffen sind evtl. herstellungsbedingte Trennmittel vorher zu entfernen. Auf nanobeschichteten Oberflächen führt eine längere Aushärtezeit meist zur Haftverbesserung.

Auf Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Polytetrafluorethylen (PTFE) wie

z.B. Teflon ist keine Haftung gegeben! Bei anderen Kunststoffen und hier nicht genannten Produkten und Untergründen sind Vorversuche bzgl. Tragfähigkeit und Haftung erforderlich.


Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +40°C

Gebrauchstemperatur -40°C bis +100°C, kurzfristig bis 1h +120°C,


gute UV Beständigkeit

Im Nassbereich auch unter Wasserdampf einsetzbar.


Nicht dauerhaft unter Wasser setzen.




1. WICHTIG! Spatelspitze nur einmal kurz unter Wasser anfeuchten und leicht abschütteln.

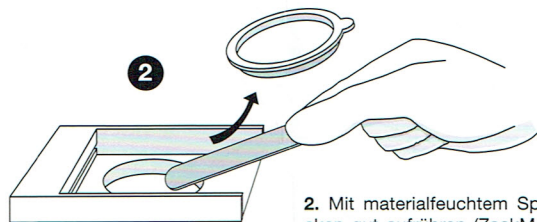

2. Mit materialfeuchtem Spatel die Flocken gut aufrühren (ZackMount Flocken fühlen sich weiterhin trocken an).

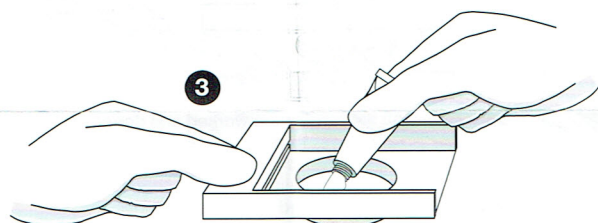


3. Haftmitteltube komplett in Mischbecher mit ZackMount Flocken entleeren.

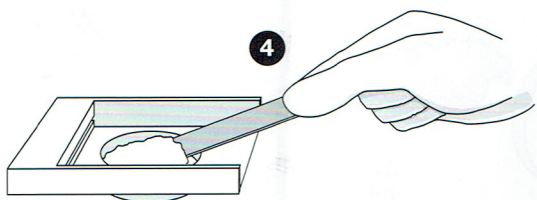


4. Haftmittel mit ZackMount Flocken gut zu einer homogenen Masse vermischen. Die Haftflächen müssen tragfähig, frei von Trennmitteln, sauber, trocken, staub-, wachs- und fettfrei sein. In den meisten Fällen ist es am besten, die Fläche nur mit einem sauberen und trockenen Tuch fest abzureiben. Keine konventionellen, trennmittelhaltigen Reiniger verwenden.


Für die Vorbehandlung von Metallen und klebbaren Kunststoffen verwenden Sie bitte das rote ZACK Reinigungs-Vlies. Anschließend Staub abwischen.




5. Kunststoffing **R** (im Lieferumfang des ZACK-Artikels enthalten) auf die Montageplatte kleben.

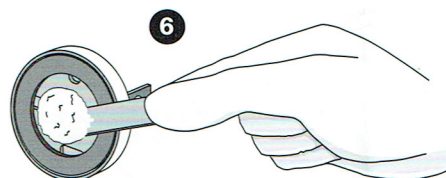

6. Angemischtes ZackMount-Haftmittel mit dem Spatel mittig auf die Montageplatte auftragen.



7. Montageplatte an die Wand andrücken. ZackMount kann je nach Witterung ca. 15 Minuten verarbeitet und korrigiert werden. Eventuell ausgetretenes Haftmittel am besten erst nach Aushärtung mit einem Cuttermesser entfernen oder mit dem Finger abrubbeln.

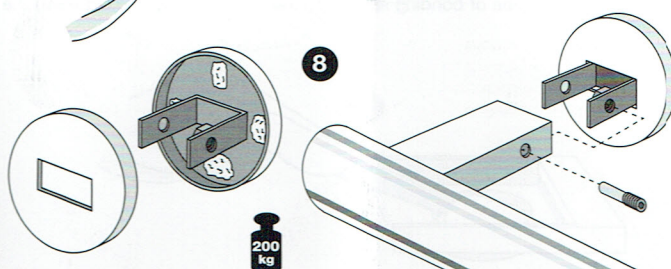

8. In den meisten Fällen können die zu befestigenden Gegenstände schon nach 3-5 Stunden montiert werden, abhängig von den Eigenschaften der Befestigungsanforderung.

Die endgültige Festigkeit wird durch die weiterreagierende langsame Vernetzung nach ca. 72 Std. erreicht.

Bitte beachten Sie auch die Montageanleitungen zu den jeweiligen ZACK-Artikeln.

ZACK Mount
KLEBER · ADHESIVE



ZackMount können Sie von nahezu allen Untergründen rückstandslos entfernen

1. Mit ZackMount befestigte Montageplatte mit einer Zange abdrehen.
2. Montageplatten oder Gegenstände können auch mit einem dünnen Spachtel hinterstechen und somit entfernt werden.
3. ZackMount Haftmittel lässt sich von harten Oberflächen wie z.B. Metall, Naturstein, Fliesen oder Glas mit einem Glasschaber rückstandslos entfernen. Bei Bedarf mit alkoholhaltigem Reiniger und Wurzelbürste nachreiben.
4. Auf empfindlichen Oberflächen kann ZackMount auch mit Silikonentferner schonend beseitigt werden.
5. Auf Putz o.ä. befestigte Montageplatten vorsichtig abdrehen oder hinterstechen. Mögliche Rückstände sind überstreichbar.

SICHERHEITSHINWEISE

Hautkontakt mit ZackMount ist unbedenklich. Einfach unter fließendem Wasser mit Seife abspülen. Nach Augenkontakt mit viel Wasser mehrere Minuten spülen, dabei Augenlid offen halten und Arzt aufsuchen. Beim Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen. **Außer Reichweite von Kindern aufbewahren!** Ausgehärtete ZackMount Produktreste können in kleinen Mengen zum Hausmüll gegeben werden.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden.